

GrowTek VMF12 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Op til 39kg

Brændklasse:
Sedum: B roof (t2)


Vandtilbageholdelse:
Ca. 25 Ltr. / Kvm

Taghældning:
0-25 Grader.


Bemærkninger:

Ved taghældning over 10 grader skal der etableres skridsikring mellem tagpap/folie og VMF12, minimum pr 2,5m

Principopbygning GrowTek VMF12 Sedum tag

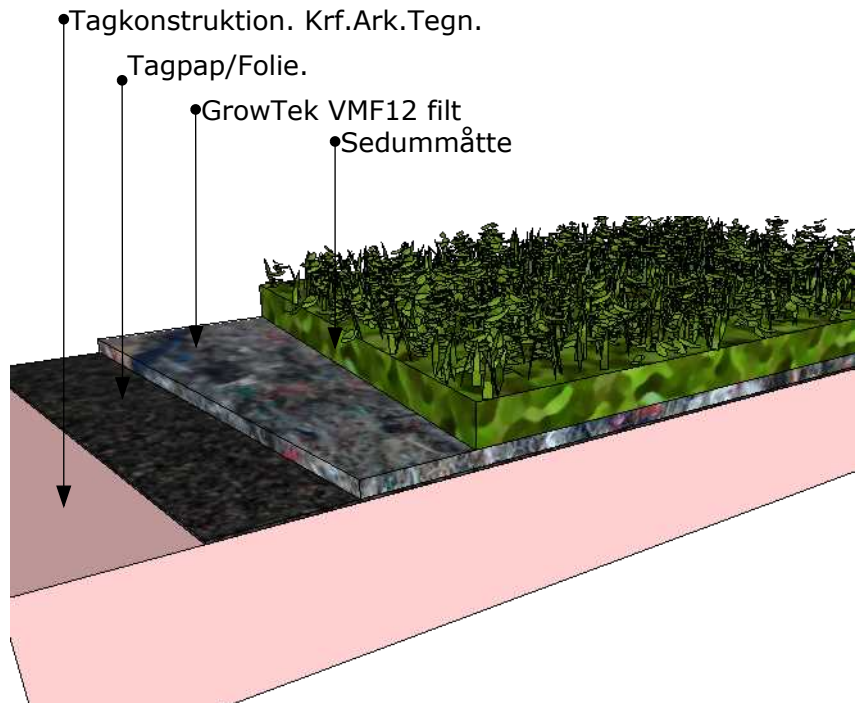

Principsnit i GrowTek VMF12 Sedum tag

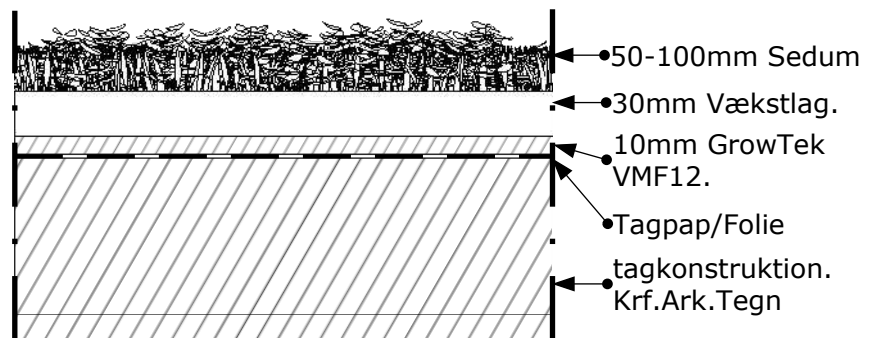

GrowTek

GrowTek Entreprise ApS
Tværvejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-post: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

21-03-2016

Skala: 1:5