


# Plastfolie FW250



## Beskrivelse:

FW250 plastfolie er en polymerisk geosynthetisk spærrer:

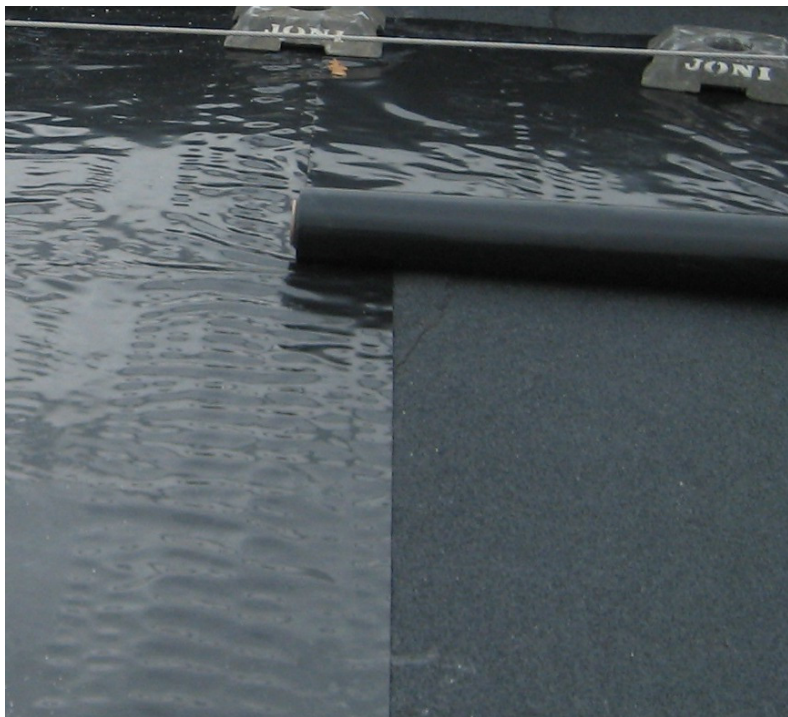

## Tekniske data

Materiale	HDPE	
Bredden	mtr	2
Længde	mtr	100
Tykkelsen	$\mu$	250
Densitet ca. ASTM D 792	Gr./cm <sup>3</sup>	0,945
Tensile styrke EN ISO 527-1/3/4), (MD & CMD)	MPa	32(-6)
Statisk punktering	kN	7,2 (-0,72)
Vand tæthed (EN 14150)		$<10^{-6}$ m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> d)
Gas tæthed (ASTM D 1434)	$11,5 \cdot 10^{-9}$	Mol/(m <sup>2</sup> s)
	MPa	
Carbon Black Content (ASTM D 4218)	%	2-3
Revnemodstandsdygtighed (ISO 34-1b (MD & CMD)	N	$\geq 310$
Punkteringsmodstandsdygtighed (ASTM D 4833)	N	$\geq 800$
Mass per Unit (EN 1849-2)		2360 +/- 3% (g/m <sup>2</sup> )
Overlap	Cm	10-15
Pakke enhed	Ruller	2 x 100 mtr

