

GrowTek VM30 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Ca. 52kg

Brændklasse:
Sedum: B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:
45 Ltr / kvm

Taghældning:
0-45 Grader

Bemærkninger:

Monteringstidspunktet

Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængige af vejret. Det grønne tage skal ligge min. én uge før der kommer natfrost.


Skridsikring

Ved taghældning på og over 10 grader skal der etableres skridsikring.


På tage med hældning mellem 10 og 19 gr. skal der monteres støtteskinner for hver 2,5mtr og på hældning mellem 20 og 45gr. skal de monteres for min. hver 1,5mtr.

Evt forstærkning vha plastnet skal bruges hvis vurderet nødvendigt.

Principopbygning GrowTek VM30 sedum tag

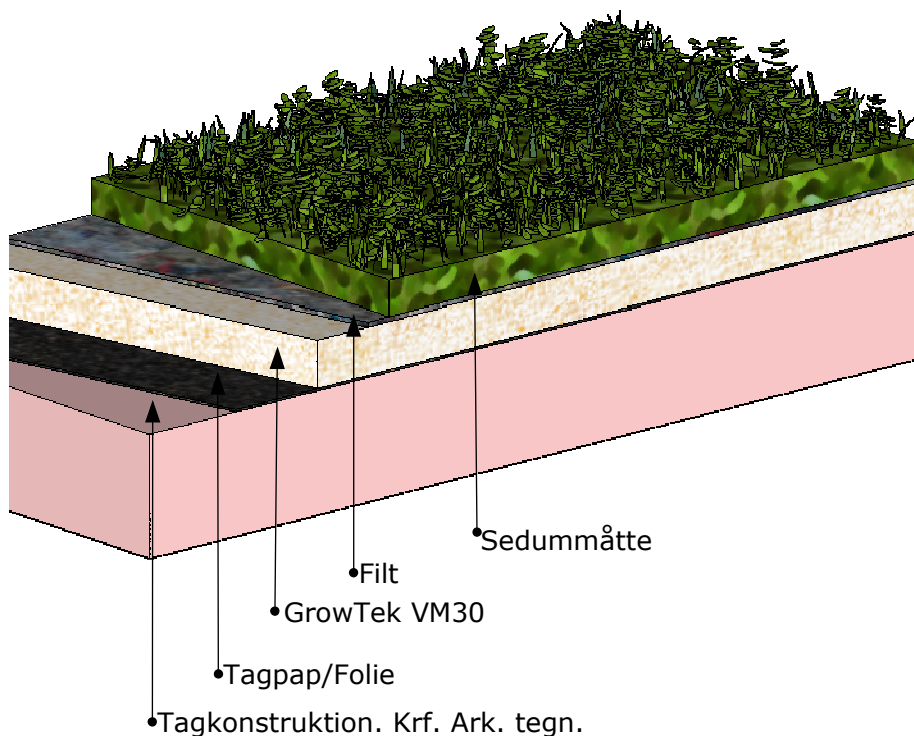

Principsnit GrowTek VM30 sedum tag

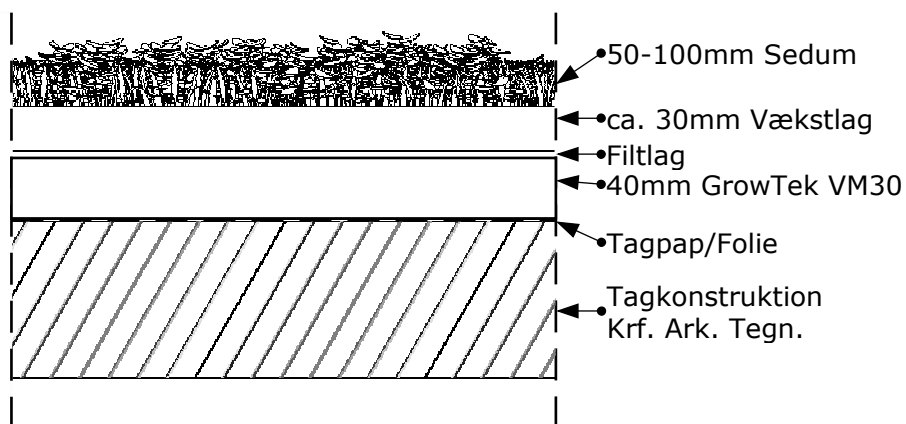

GrowTek

GrowTek Entreprise Aps
Tvæervejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-post: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

16-09-2014

Skala: 1:5