

## GrowTek VMP25 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m<sup>2</sup>  
Ca. 38kg

Brændklasse:  
Sedummåtte:  
B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:  
Ca. 27 Ltr. / Kvm

Taghældning:  
0-5 Grader.

Bemærkninger:


### Monteringstidspunkt

Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængigt af vejret. Det grønne tag skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.


### VMP25 Drænplade Egenskaber

- Materiale:  
HDPE
- Farve:  
Sort
- Højde:  
Ca. 25mm
- Trykstyrke:  
180kN/m<sup>2</sup>  
18t/m<sup>2</sup>
- Dræncapacitet:  
ca. 10,6 ltr/m/s
- Perforeret dia.:  
5mm
- CE Certificeret.

### Principopbygning GrowTek VMP25 Sedum tag

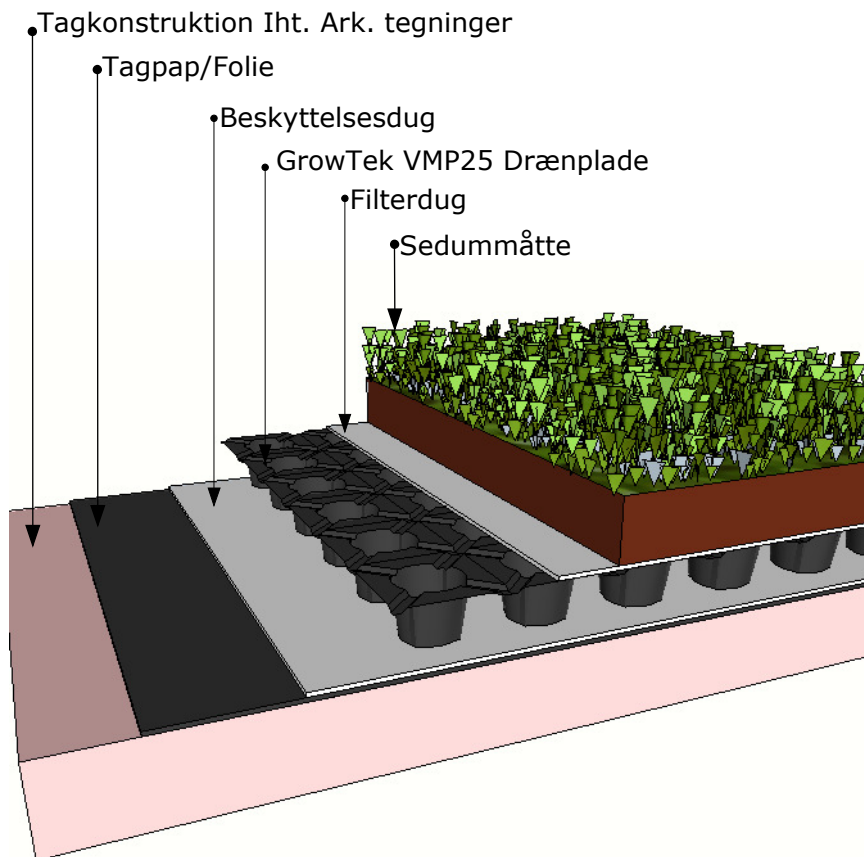

### Principsnit i GrowTek VMP25 Sedum tag

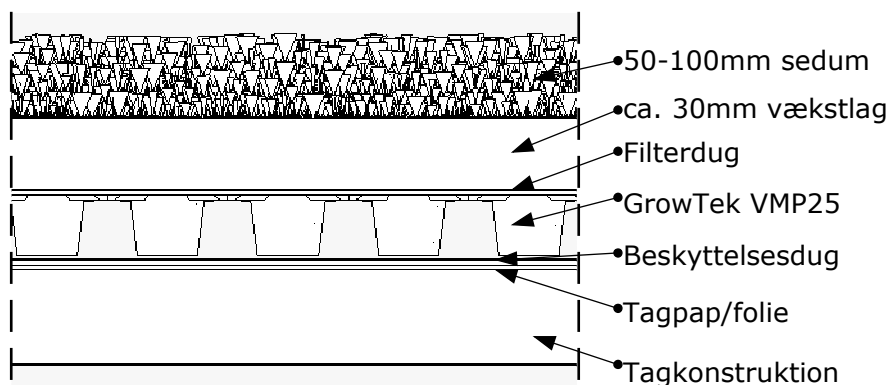

GrowTek Entreprise Aps.  
Tværvejen 6  
DK-5580 Nørre Aaby  
Tlf: 70 20 20 71  
E-mail: [growtek@growtek.dk](mailto:growtek@growtek.dk)  
[www.growtek.dk](http://www.growtek.dk)

09-04-2015

Skala: 1:5