

GrowTek VM20 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Ca. 45kg

Brændklasse:
Sedummatte: B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:
30 Ltr / kvm

Taghældning:
0-30 Grader

Bemærkninger:

Monteringstidspunktet


Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængige af vejret. Det grønne tage skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.

Skridsikring


Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskinner.

Omfanget af skridsikring vurderes på hver enkelt projekt.

Principopbygning GrowTek VM20 sedum tag

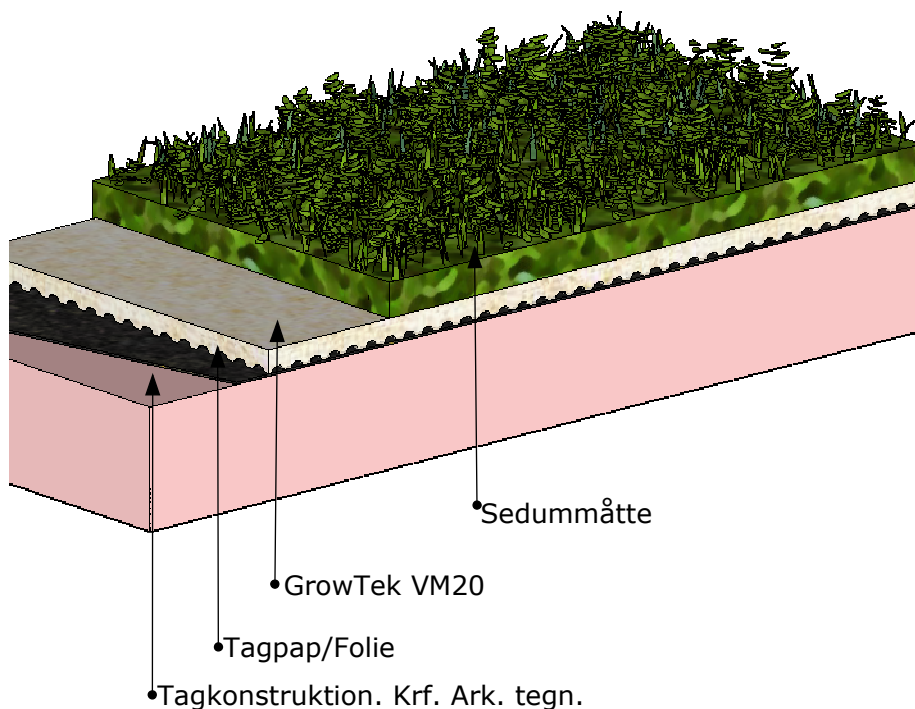

Principsnit GrowTek VM20 sedum tag

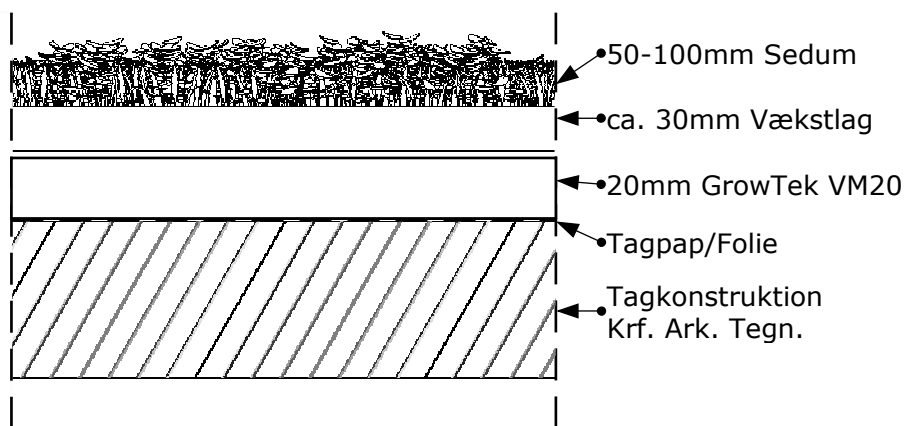

GrowTek

GrowTek Entreprise Aps
Tvæervejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-mail: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

10-12-2018

Skala: 1:5