

GrowTek VMF12 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Op til 39kg

Brændklasse:
Sedum: B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:
Ca. 25 Ltr. / Kvm

Taghældning:
0-25 Grader.

Bemærkninger:

Monteringstidspunktet


Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængige af vejret. Det grønne tag skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.

Skridsikring


Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskinner.

Omfanget af skridsikring vurderes på hver enkelt projekt.

Principopbygning GrowTek VMF12 Sedum tag

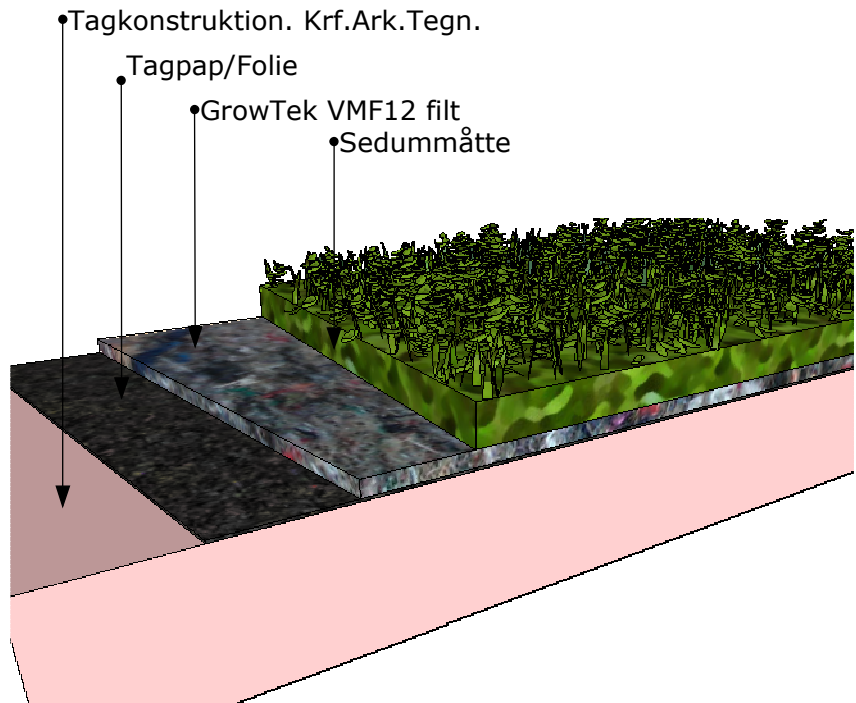

Principsnit i GrowTek VMF12 Sedum tag

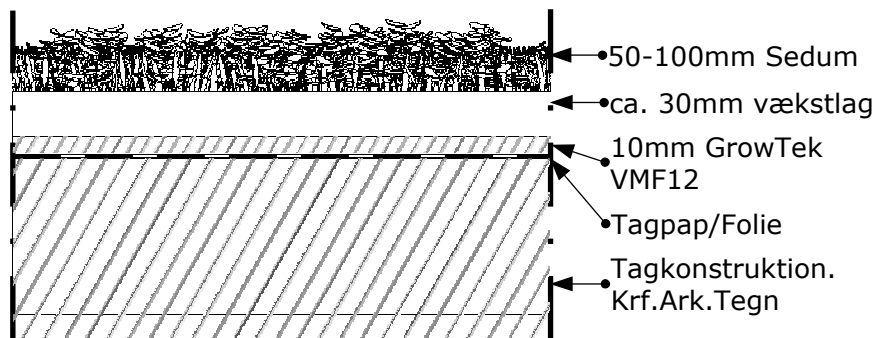

GrowTek[®]

GrowTek Entreprise ApS
Tværvejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-mail: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

10-12-2018

Skala: 1:5