

GrowTek VMH40 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Ca. 75-125kg

Brandklasse:
Sedum: B_{roof}(t2)

Vandtilbageholdelse:
50-70 Ltr / kvm

Taghældning:
0-15 Grader

Bemærkninger:

Monteringstidspunktet

Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængige af vejret. Det grønne tag skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.


Der skal anvendes rodspærrer.

Skridsikring


Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskinner.

Omfanget af skridsikring vurderes på hver enkelt projekt.

Principopbygning GrowTek VMH40 grønt tag

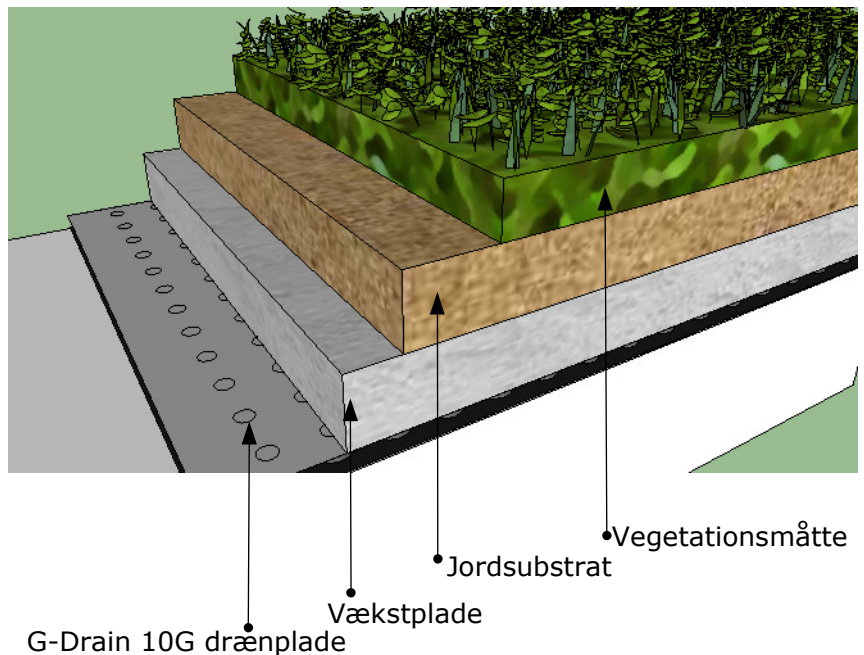

Principsnit i Growtek VMH40 Grønt Tag.

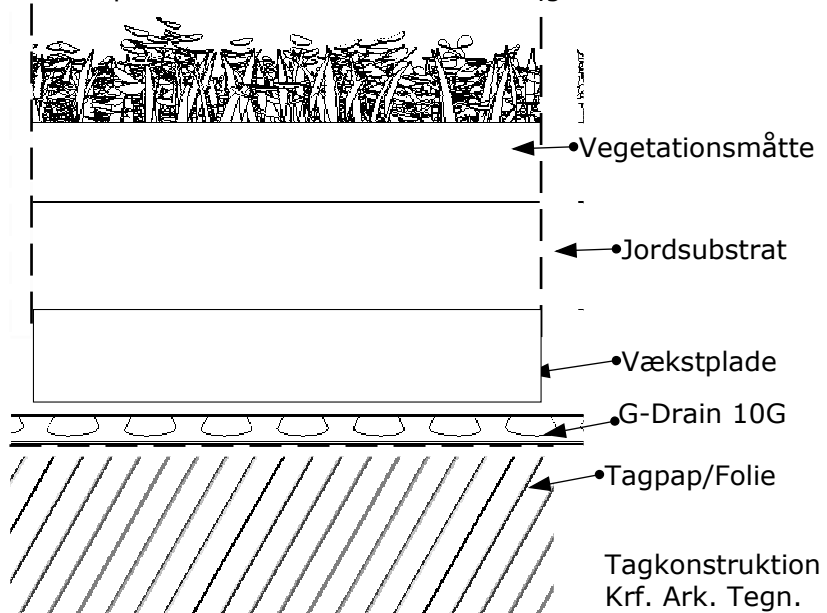

Tagkonstruktion
Krf. Ark. Tegn.

GrowTek

GrowTek Entreprise Aps
Tværvejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-mail: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

10-12-2018

Skala: 1:5