

GrowTek VMP25 Grønt Tag Opbygning

Max vægt m²
Ca. 38kg

Brændklasse:
Sedummåtte:
B roof (t2)

Vandtilbageholdelse:
Ca. 27 Ltr. / Kvm

Taghældning:
0-5 Grader.

Bemærkninger:

Monteringstidspunkt


Som regel kan det grønne tag monteres fra april til oktober afhængigt af vejret. Det grønne tag skal ligge min. én uge før der kommer nattefrost.

VMP25 Drænplade Egenskaber


- Materiale: HDPE
- Farve: Sort
- Højde: Ca. 25mm
- Trykstyrke:
180kN/m²
18t/m²
- Dræncapacitet:
ca. 10,6 ltr/m/s
- Perforeret dia.: 5mm
- CE Certificeret.

Principopbygning GrowTek VMP25 Sedum tag

• Tagkonstruktion Iht. Ark. tegninger

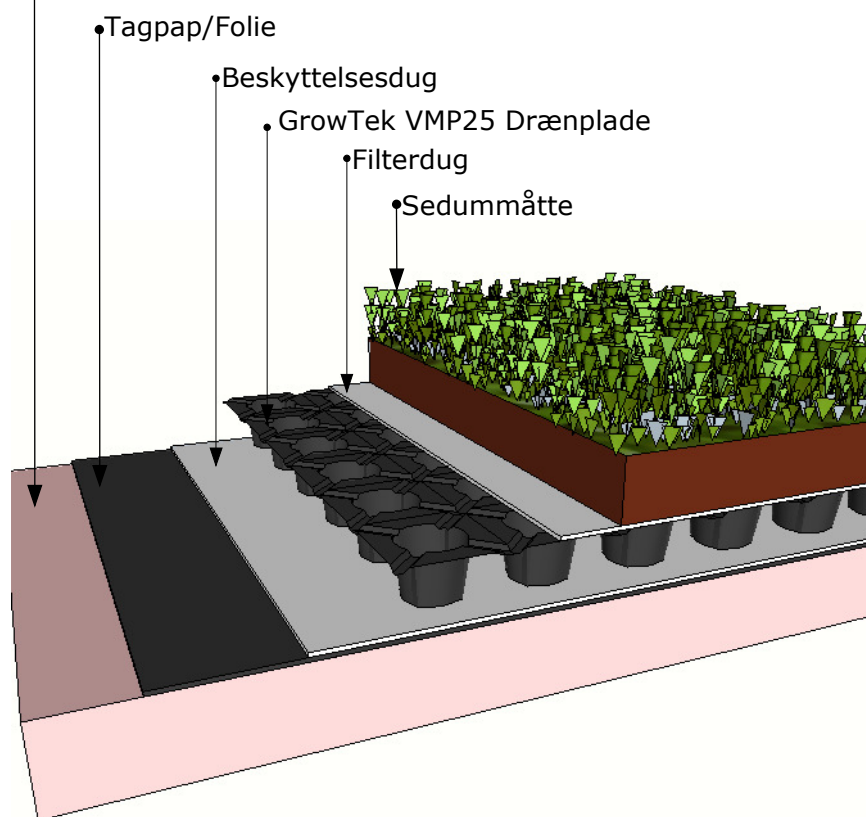

Principsnit i GrowTek VMP25 Sedum tag

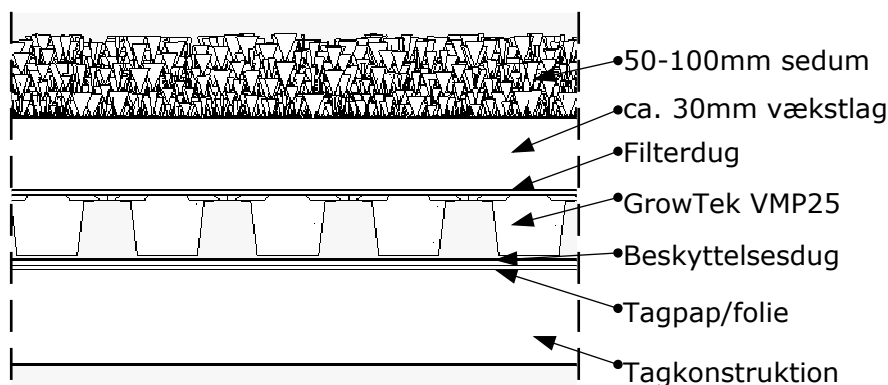

GrowTek Entreprise Aps.
Tværvejen 6
DK-5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 20 71
E-mail: growtek@growtek.dk
www.growtek.dk

10-12-2018

Skala: 1:5