

377001_Grønne Tage
Sedum_ca. 50 - 100 mm
Vækstlag_ca.30 mm
GrowTek VMF12_1.200 gr/m²
Tag Membran

271001_Tagkonstruktion
Krf. Ark. Tegn.

Specifikationer om VMF12 Grønt Tag


- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).
- Total byggehøjde ca. 40 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 25 Ltr / m²
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 39 kg/m²
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.

VMF12 opbygningen består af 2 lag :

- 1.200 gr/m² filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

Kantafslutning :

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfristål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.

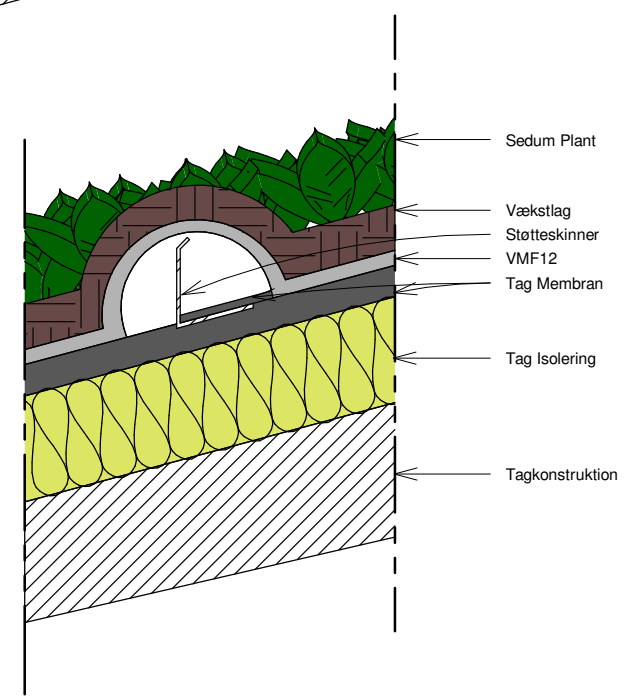


Støtteskinner

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfristål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Støtteskinner og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.

Montering

Støtteskinnerne placeres på overpappet så siden med de store firkantede huller vender mod tagpappet. Skinnerne brændes fast med en min. 20cm bred papstrimmel på hele længden.



Rådgiver	GrowTek Enterprise ApS	Projekt ID	N01
Emne 1	Støtteskinner Detalje_VMF12	Projekt adr.	Tværvejen 6 5580 Nørre Aaby Tlf.: + 45 70 20 20 71 E-mail: info@growtek.dk
Dato	01/05/21	Format	A3
Skala	1:5	Tegn. af	LEC
Kontrol af	KVN	Godk. af	IS
		Tegnings nr.:	B05_K09_F1_H5_ET_N44
		Rev.	01/06/21