


## Growtek SedumLight – Tidligere: VMF12

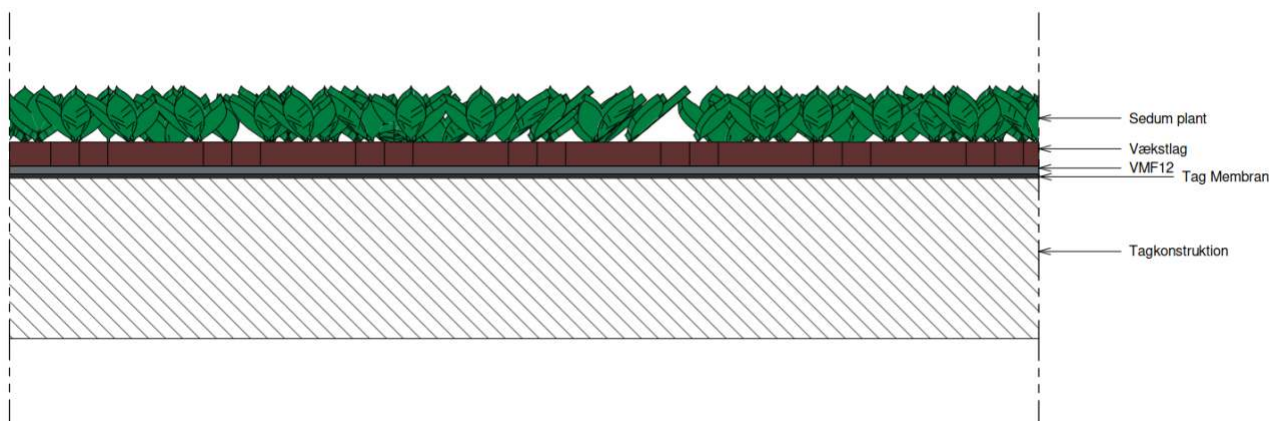

### Generel

SedumLight systemopbygninger egner til taghældninger fra 0-15 grader.

Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).

Total byggehøjde ca. 40 mm

Vandmættet dimensionerende vægt maks. 50 kg/m<sup>2</sup>

Vegetationshøjde ca. 100 – 150 mm

VMF12 står for filtdugen på tegningerne

### Opbygning

SedumLight opbygningen består af 2 lag:

- 10mm filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.

Den har en vægtfylde på 1.200 gr/kvm. Rødderne fra sedummåtter gror ned i filten og dermed binder det grønne tag sammen.

- Sedummåtterne med ca. 30 mm vækstlag.

Biologisk nedbrydelige sedummåtter produceret med kokosfiber i bunden, hvorpå der lægges et lag speciel tagjord. Måtterne er tilsået med ca. 5-8 sedumarter. Måtterne er ca. 95% tilgroet ved montering på taget. Sedummåtterne er produceret iht FLL vejledning.



## Beskrivelse

## Udførsel

Tagdækning skal være færdig, vandtæt og tagfladen skal rengøres før anlægning af det grønne tag.

Drift og vedligeholdelse skal overholdes. Kan downloades på hjemmesiden.

SedumLight filteren lægges ud med lidt overlap.

Tagdækningsarbejdet inkl. Inddækning og kantafslutninger, skal være udført og godkendt inden levering af SedumLight-opbygningen.

Sedummåtterne lægges ovenpå filteren, kant mod kant så tæt som muligt, forskudt med samlinger på det underliggende filt lag.

På bygninger med saddeltag lægger man alle 3 lag hen over kippen, dvs ingen samlinger ved kippen.


Ved støtteskinner lægger man sedummåtterne hen over støtteskinnen og filteren skæres til ved støtteskinnerne.

## Øvrigt

- Sedummåtterne er testet og godkendt i henhold til brandteknisk klasse Broof(t2).
- Ved tagbrønd skal der monteres et bladfang.
- Ved taghældning på og over 15 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskinner. Omfanget af skridsikring vurderes på hvert enkelt projekt.



Beskrivelse

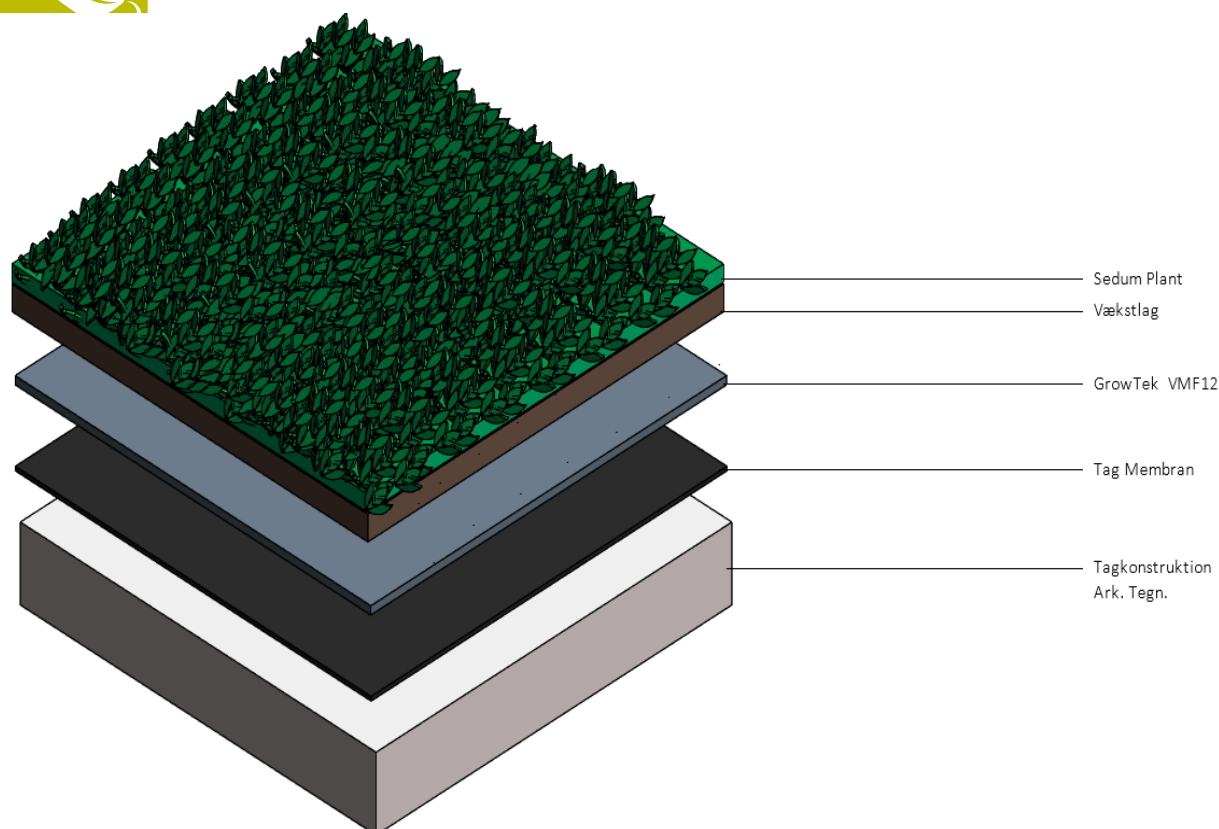

**Totalleverandør af grønne tage**

Growtek / Dansk Sedumproduktion ApS, [www.growtek.dk](http://www.growtek.dk) / [info@growtek.dk](mailto:info@growtek.dk)

Tlf.: + 45 70 20 20 71

