


Rodbeskyttelse FW400



Beskrivelse:

FW400 rodspærre for ekstra beskyttelse af tagfladen.

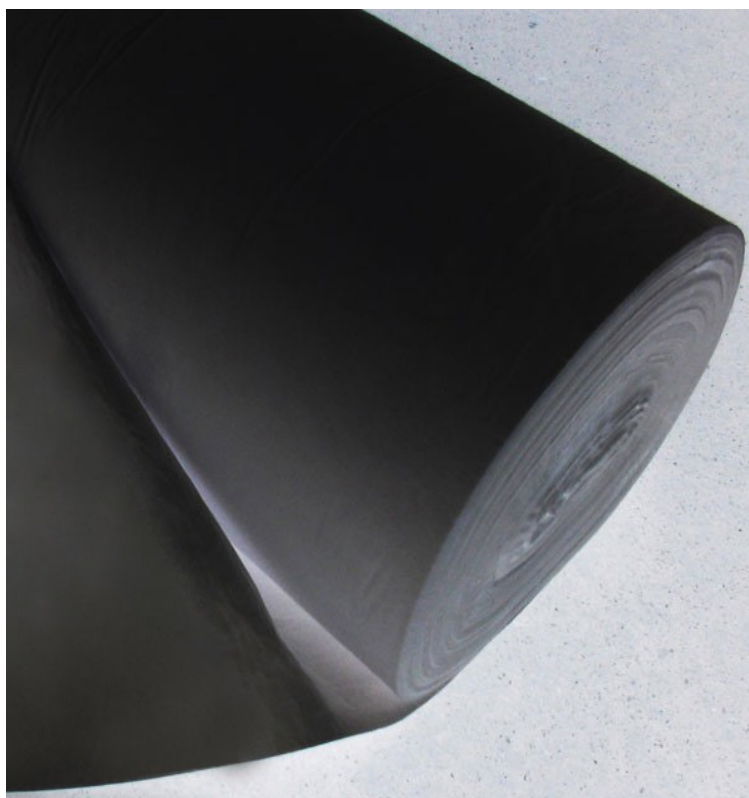

Tekniske data

Materiale	LDPE	
Bredden	mtr	5 (2,5 i ruller)
Længde	mtr	40
Tykkelsen	μ	350
Vægt ca.	Gr/m^2	350
Densitet ca. TS EN ISO 1183-1:2006-12	$\text{Gr.}/\text{cm}^3$	0,943
Vandabsorberende ratio	%	0,3
Temperatur modstandsdygtighed	$+80^\circ\text{C}/-30^\circ\text{C}$	Ingen revner observeret
Tensile styrke MD TS ISO 527-3/AC:2006:04	MPa	12,7
Forlængelse ved brud MD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	%	846
Tensile styrke CMD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	MPa	11,3
Forlængelse ved brud CMD TS EN ISO 527-3/AC:2006-04	%	947
Vand vapour permeabilitet	$\text{gr}/\text{m}^2\text{-gün}(\text{dag})$	0,697
Overlap	Cm	150
Pakke enhed	Ruller	5 x 40mtr (2,5 bred)

Udgivelsesdato: 20150330-GrowTek forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående

